

6月のレーンコンディション


オイルの量は 25.35 ccで 10 枚内は 950 です。オイリングは 43 f です。曲がり具合により 8 枚～ 10 枚目辺りでラインを探して見て下さい。8 枚目に注意しライン取りを工夫しましょう。 43 f です。5月より 1 f 短くなりましたので調整が重要です。アジャストの仕方を工夫しましょう。

往き オイルバフ 43 f オイル停止 34 f 塗布量 16.60 cc
帰リ オイル開始 32 f 塗 布 量 8.75 cc 合計 25.35 cc

No.4 平日クリーニング用 コンポジット(総量)

【比率】 スパット エリア	平均2-5L：16L-20	平均 6-10L：16L-20	平均11-15L：16L-20	平均16L-20：20-16R	平均16L-20：20-16R	平均 20-16R：15-11R	平均 20-16R：10-6R	平均 20-16R：5-2R
	87.5	650	950	950	950	950	650	112.5
	10.86	1.46	1.00	1.00	1.00	1.00	1.46	8.44


【比率】 トラック エリア	平均 3L-7L：18L-18R	平均 8L-12L：18L-18R	平均 13L-17L：18L-18R		平均 18L-18R：17R-13R	平均 18L-18R：12R-8R	平均 18L-18R：7R-3R	
	アウトサイド：中央	ミドル：中央	インサイド：中央		インサイド：中央	ミドル：中央	アウトサイド：中央	
	4.32	1.08	1.00		1.00	1.08	3.96	

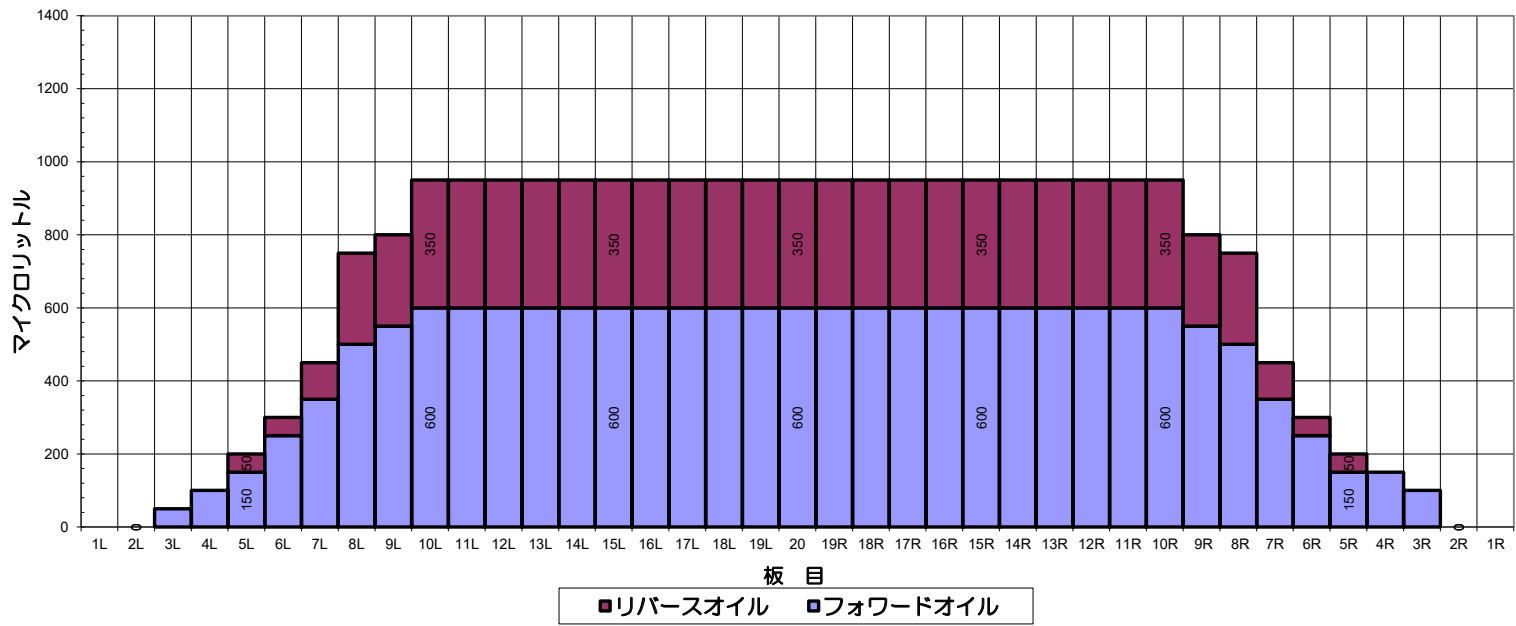

No.4 平日クリーニング用 オーバーヘッドビュー

大セ 会 名
セン タ - 名
所 在 地
日 付

No.4 平日クリーニング用
百万石リゾートレーン
オイル終了距離 43 f

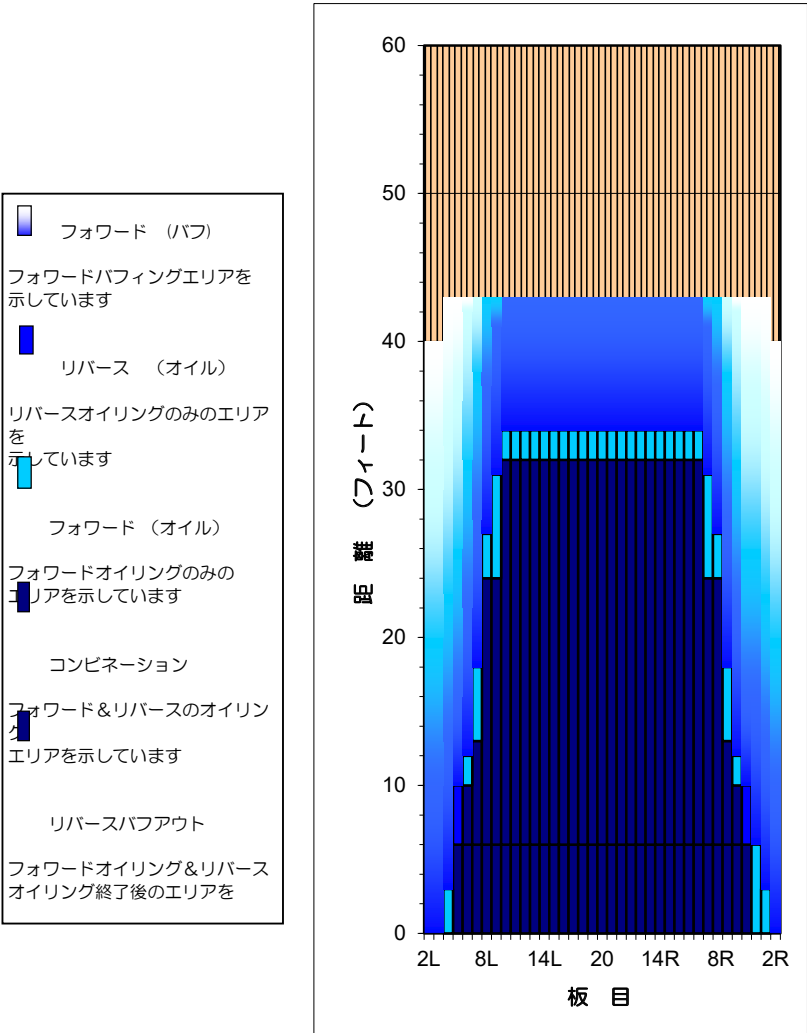

板目一枚の オイル量 50 μL			オイルの種類				1st バフing	2nd バフing	パターンの 長さ 43
オイリング (前進)							フィート	フィート	フィート
スクリーン No.	左側の板目	右側の板目	オイルの 回数	移動の速さ 1分/秒	オイリング 開始距離 フィート	オイリング 終了距離 フィート	板目の数	板目の数 合計	オイルの量 合計 (μL)
01F	3	3	1	22	0	0	35	35	1750
02F	4	3	1	22	0	3	34	34	1700
03F	5	4	1	22	3	6	32	32	1600
04F	6	6	2	22	6	12	29	58	2900
05F	7	7	2	22	12	18	27	54	2700
06F	8	8	3	22	18	27	25	75	3750
07F	9	9	1	22	27	31	23	23	1150
08F	10	10	1	22	31	34	21	21	1050
09F				22	34	43			
10F									
11F									
12F									
13F									
14F									
15F									
フォワード合計 板目の数/オイルの量 (ml)							332	16.6	
リーンの種類 コメント リバース 開始距離 32 フィート									
状態 1 = 酷い 2 = やや悪い 3 = 平均的 4 = 良い 5 = 最高									
オイリング (後進)									
スクリーン No.	左側の板目	右側の板目	オイルの 回数	移動の速さ 1分/秒	オイリング 開始距離 フィート	オイリング 終了距離 フィート	板目の数	板目の数 合計	オイルの量 合計 (μL)
01R			0	26	43	32			
02R	10	10	2	26	32	24	21	42	2100
03R	8	8	3	26	24	13	25	75	3750
04R	7	7	1	26	13	10	27	27	1350
05R	5	5	1	26	10	6	31	31	1550
06R				26	6	0			
07R									
08R									
09R									
10R									
11R									
12R									
13R									
14R									
15R									
リバース合計 板目の数/オイルの量 (ml)							175	8.75	
フォワード&リバース合計 板目の数/オイルの量 (ml)							507	25.35	