

8月のレーンコンディション

オイルの量は 24.90 ccで 12 枚内は 950 です。オイリングは 44 f なので 7 月から 2 f 長くなります。5 月の 44f より 0.85cc 少な目です。5 枚から 10 枚目がなだらかなので、曲がり幅によって攻めるラインを考えましょう。スピードの調整も必要です。アジャストの仕方を工夫しましょう。


往き オイルバフ 44 f オイル停止 32 f 塗布量 14.90 cc

帰り オイル開始 32 f 塗 布 量 10.00 cc 合計 24.90 cc

No.4 平日クリーニング用 コンポジット(総量)

【比率】 スパット エリア	平均2-5L：16L-20	平均 6-10L：16L-20	平均11-15L：16L-20	平均16L-20：20-16R	平均16L-20：20-16R	平均 20-16R：15-11R	平均 20-16R：10-6R	平均 20-16R：5-2R
	112.5	600	940	950	950	940	600	125
	8.44	1.58	1.01	1.00	1.00	1.01	1.58	7.60


【比率】 トラック エリア	平均 3L-7L：18L-18R				平均 18L-18R：17R-13R			
	アウトサイド：中央	ミドル：中央	インサイド：中央		インサイド：中央	ミドル：中央	アウトサイド：中央	
	3.96	1.17	1.00		1.00	1.17	3.80	

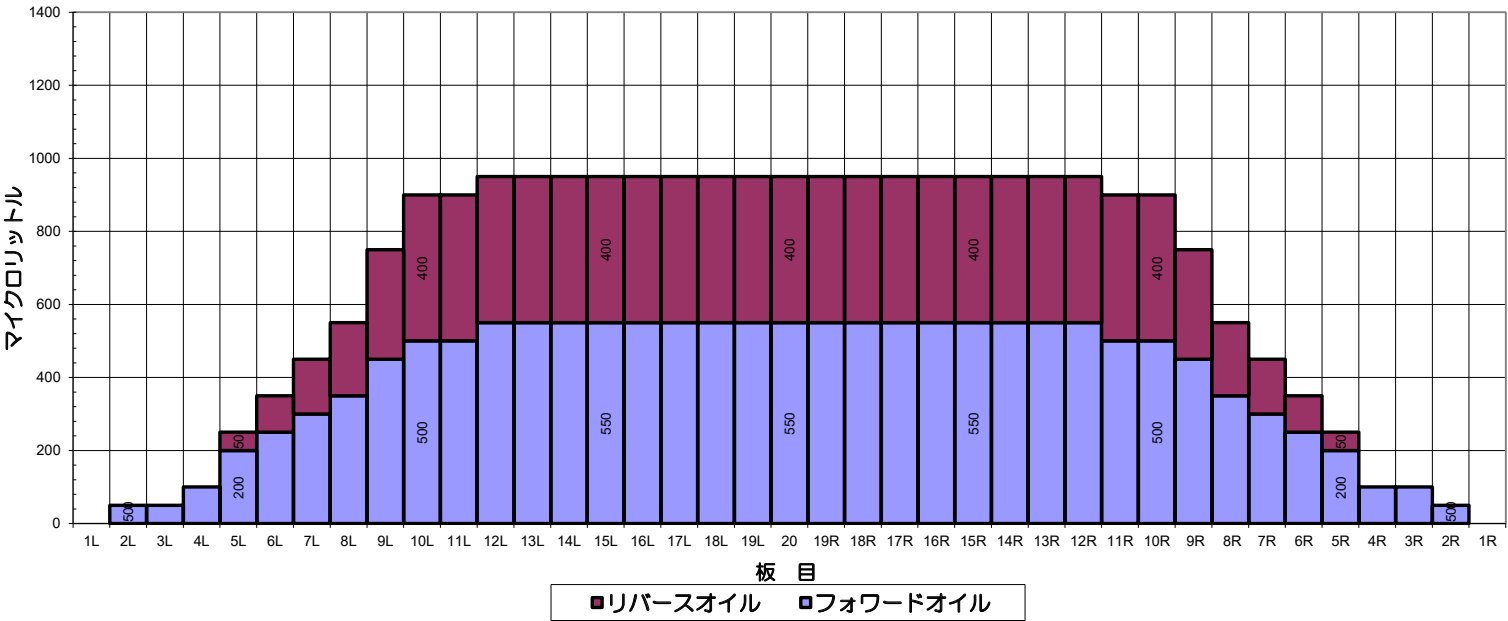

No.4 平日クリーニング用 オーバーヘッドビュー

大 会 名
セ ン タ - 名
所 在 地
日 付

No.4 平日クリーニング用
百万石リゾートレーン
オイル終了距離 44 f
2026年8月用

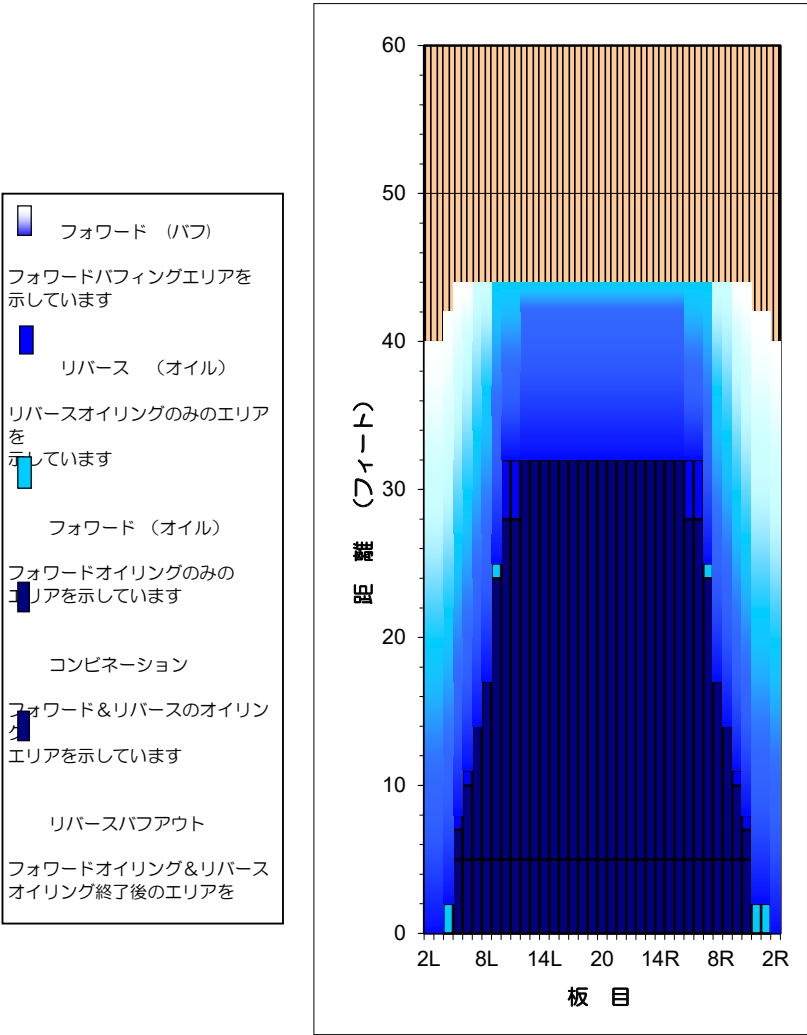

板目一枚の オイル量			オイルの種類				1st バフing	2nd バフing	パターンの 長さ
50 μL									44
オイリング (前進)							フィート	フィート	フィート
スクリーン No.	左側の板目	右側の板目	オイルの 回数	移動の速さ f/g/秒	オイリング 開始距離 フィート	オイリング 終了距離 フィート	板目の数	板目の数 合計	オイルの量 合計 (μL)
01F	2	2	1	18	0	0	37	37	1850
02F	4	3	1	18	0	2	34	34	1700
03F	5	5	2	18	2	7	31	62	3100
04F	6	6	1	22	7	10	29	29	1450
05F	7	7	1	26	10	14	27	27	1350
06F	8	8	1	26	14	17	25	25	1250
07F	9	9	2	26	17	25	23	46	2300
08F	10	10	1	26	25	28	21	21	1050
09F	12	12	1	26	28	32	17	17	850
10F				26	32	44			
11F									
12F									
13F									
14F									
15F									
フォワード合計							板目の数/オイルの量 (ml)		298 14.9

レーンの種類 :
状態 :

コメント :
1 = 酷い 2 = やや悪い 3 = 平均的 4 = 良い 5 = 最高

オイリング (後進)							リバースオイル 開始距離 32 フィート
スクリーン No.	左側の板目	右側の板目	オイルの 回数	移動の速さ f/g/秒	オイリング 開始距離 フィート	オイリング 終了距離 フィート	板目の数 合計
01R			0	26	44	32	
02R	10	10	2	26	32	24	21
03R	9	9	2	26	24	17	23
04R	8	8	1	22	17	14	25
05R	7	7	1	22	14	11	27
06R	6	6	1	22	11	8	29
07R	5	5	1	22	8	5	31
08R				22	5	0	
09R							
10R							
11R							
12R							
13R							
14R							
15R							
リバース合計							板目の数/オイルの量 (ml)
フォワード&リバース合計							板目の数/オイルの量 (ml)
							200 10
							498 24.9